


**ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΙΝΟΧ 17LT**

150,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

186,00€ (με ΦΠΑ)

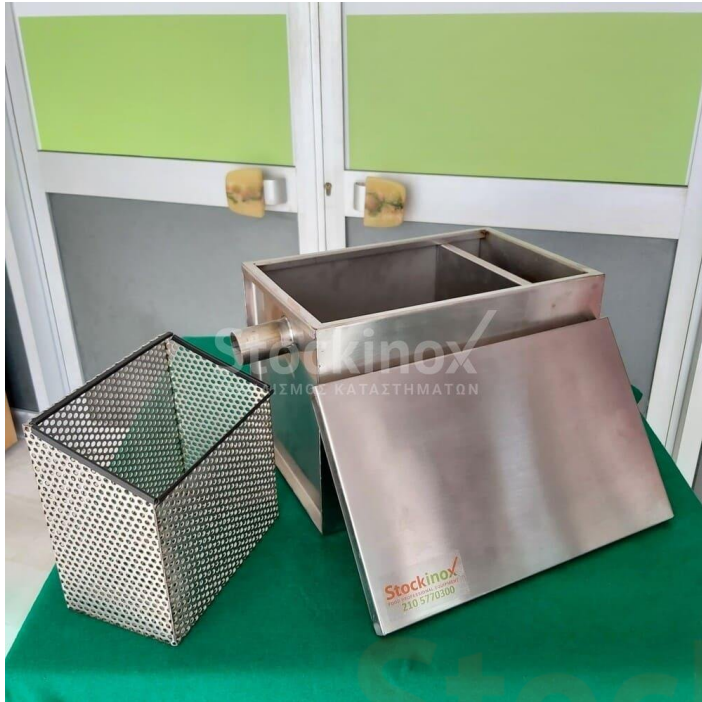

**Διαστάσεις** 56 × 59 × 53 cm

**ΦΙΡΜΑ** [Stockinox](#)

**MODEL** [LS17](#)

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ** [Ελλάδα](#)

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** [Καινούριο](#)

**ΘΕΣΕΙΣ** [17 Lt](#)

LS17 - Λιποσυλλέκτης Ιnox, 17 λίτρων.

Διαστάσεις: 35\*22\*23 cm

**SKU:** ST.LS17

LS17 - Λιποσυλλέκτης Ιnox, 17 λίτρων.

Διαστάσεις: 35\*22\*23 cm

**Διαστάσεις** 56 × 59 × 53 cm

**ΦΙΡΜΑ** [Stockinox](#)

**MODEL** [LS17](#)

<b>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ</b>	<a href="#">Ελλάδα</a>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<a href="#">Καινούριο</a>
<b>ΘΕΣΕΙΣ</b>	<a href="#">17 Lt</a>

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο λιποσυλλέκτης είναι μια συσκευή που συνδέεται με το νεροχύτη, τις λάντζες και το σύστημα αποχέτευσης σε επαγγελματικούς χώρους.

Τοποθετείται κάτω ή δίπλα από τη λάντζα και τα πλυντήρια, με σκοπό το διαχωρισμό λαδιών, λίπους και υπολειμμάτων τροφής.

## Βασικές Λειτουργίες

- Προστασία Υποδομών
- Προστατεύει τις σωληνώσεις από εμφράξεις λίπους τόσο εντός όσο και εκτός του κτηρίου.
- Διαχωρίζει τα λίπη και τα υπολείμματα τροφών από τα υγρά απόβλητα.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατασκευάζεται στην ΕΛΛΑΔΑ

## Οικονομικά Οφέλη

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη αντικατάστασης
- Χαμηλό κόστος συντήρησης λόγω ανθεκτικότητας
- Διατήρηση αξίας μεταπώλησης
- Προστασία Επένδυσης
- Προστασία του δικτύου αποχέτευσης από φθορές
- Αποφυγή προστίμων από περιβαλλοντικές παραβάσεις
- Μείωση εξόδων έκτακτης συντήρησης

## Λειτουργικά Οφέλη

- Συμμόρφωση με υγειονομικούς κανονισμούς
- Αποτροπή δυσάρεστων οσμών
- Εύκολη εγκατάσταση/απεγκατάσταση
- Απλή διαδικασία συντήρησης

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΩΔΙΚΟΣ: **ST.LS17**
- Διαστάσεις: 35\*22\*23 cm
- Χώρα προέλευσης: ΕΛΛΑΔΑ

- Οι διαστάσεις είναι: Μήκος, Πλάτος, Ύψος σε CM.

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: ΦΠΑ, μεταφορά\*, συσκευασία, τοποθέτηση και εγκατάσταση, αναλώσιμα και πρόσθετα εξαρτήματα (λεκανάκια GN, ταψιά αλουμινίου, εξαρτήματα εγκατάστασης κτλ).

- \* Υπάρχει η δυνατότητα να πάμε την παραγγελία δίχως επιπλέον επιβάρυνση σε πρακτορείο της επιλογής σας αρκεί αυτό να βρίσκεται εντός Αθηνών.

- Εγγύηση (κόστος ανταλλακτικού): Καινούρια 1-2 έτη / Μεταχειρισμένα 1 μήνας.

## Διαδικασία Διαχωρισμού

- Είσοδος Λυμάτων.

Τα λύματα εισέρχονται στον λιποσυλλέκτη όπου επιβραδύνονται από ειδική διάταξη στην είσοδο.

- Διαχωρισμός Υλικών.

Τα στερεά υλικά, που είναι βαρύτερα από το νερό, κατακάθονται στον πυθμένα της συσκευής. Το λάδι και το λίπος, που είναι ελαφρύτερα από το νερό, ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το καθαρό νερό παραμένει στο μεσαίο στρώμα

- Έξοδος Καθαρού Νερού

Το καθαρό επεξεργασμένο νερό εξέρχεται από τον διαχωριστή μέσω ειδικής διάταξης στην έξοδο, απαλλαγμένο από λίπη και στερεά

## Συντήρηση

Για τη σωστή λειτουργία, ο λιποσυλλέκτης πρέπει να αδειάζει συχνά, ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθός του.

## Βασική Διαδικασία Αδειάσματος

Χειροκίνητη απόρριψη μέσω του καπακιού

Μεταφορά των καταλοίπων σε ειδικές εγκαταστάσεις

Καθαρισμός του εσωτερικού

## Σημαντικές Επισημάνσεις

Τα λίπη και έλαια που συλλέγονται πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό κάδο και να παραδίδονται σε συμβεβλημένες εταιρείες για ανακύκλωση

## ΕΙΚΟΝΕΣ

